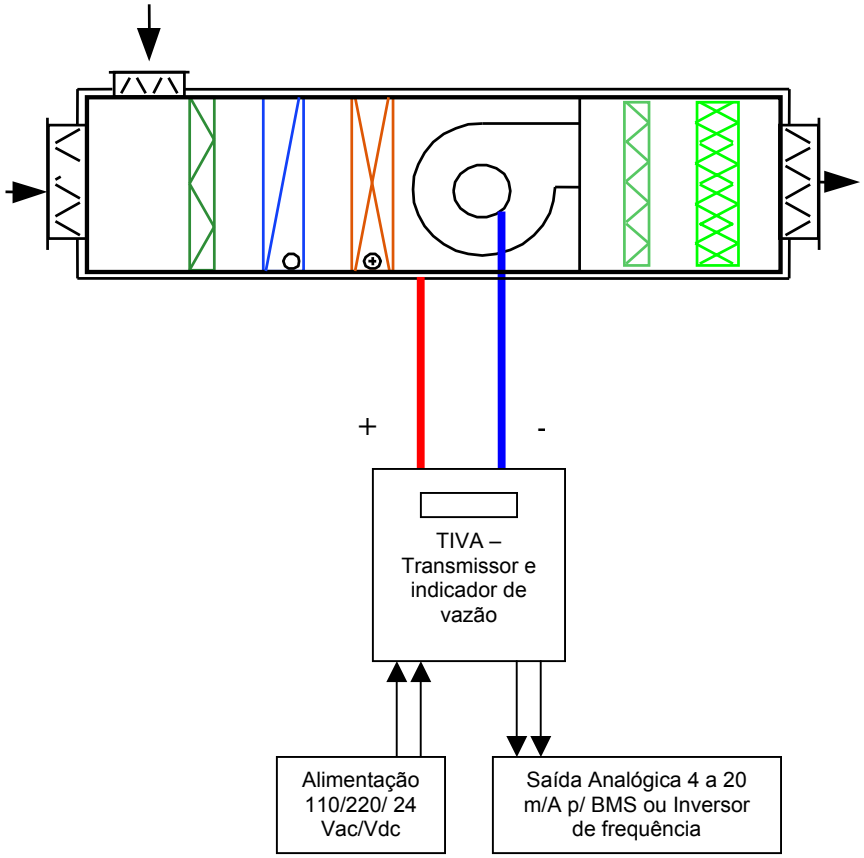
+
-
TIVA –
Transmissor e
indicador de
vazão
Alimentação
110/220/ 24
Vac/Vdc
Saída Analógica 4 a 20
m/A p/ BMS ou Inversor
de frequência